


ARRI UMC-4 LDS 接続構成一覧

2019年3月13日版 株式会社 ナックイメージテクノロジー 制作営業部

※内容は予告無く変更される場合がございます

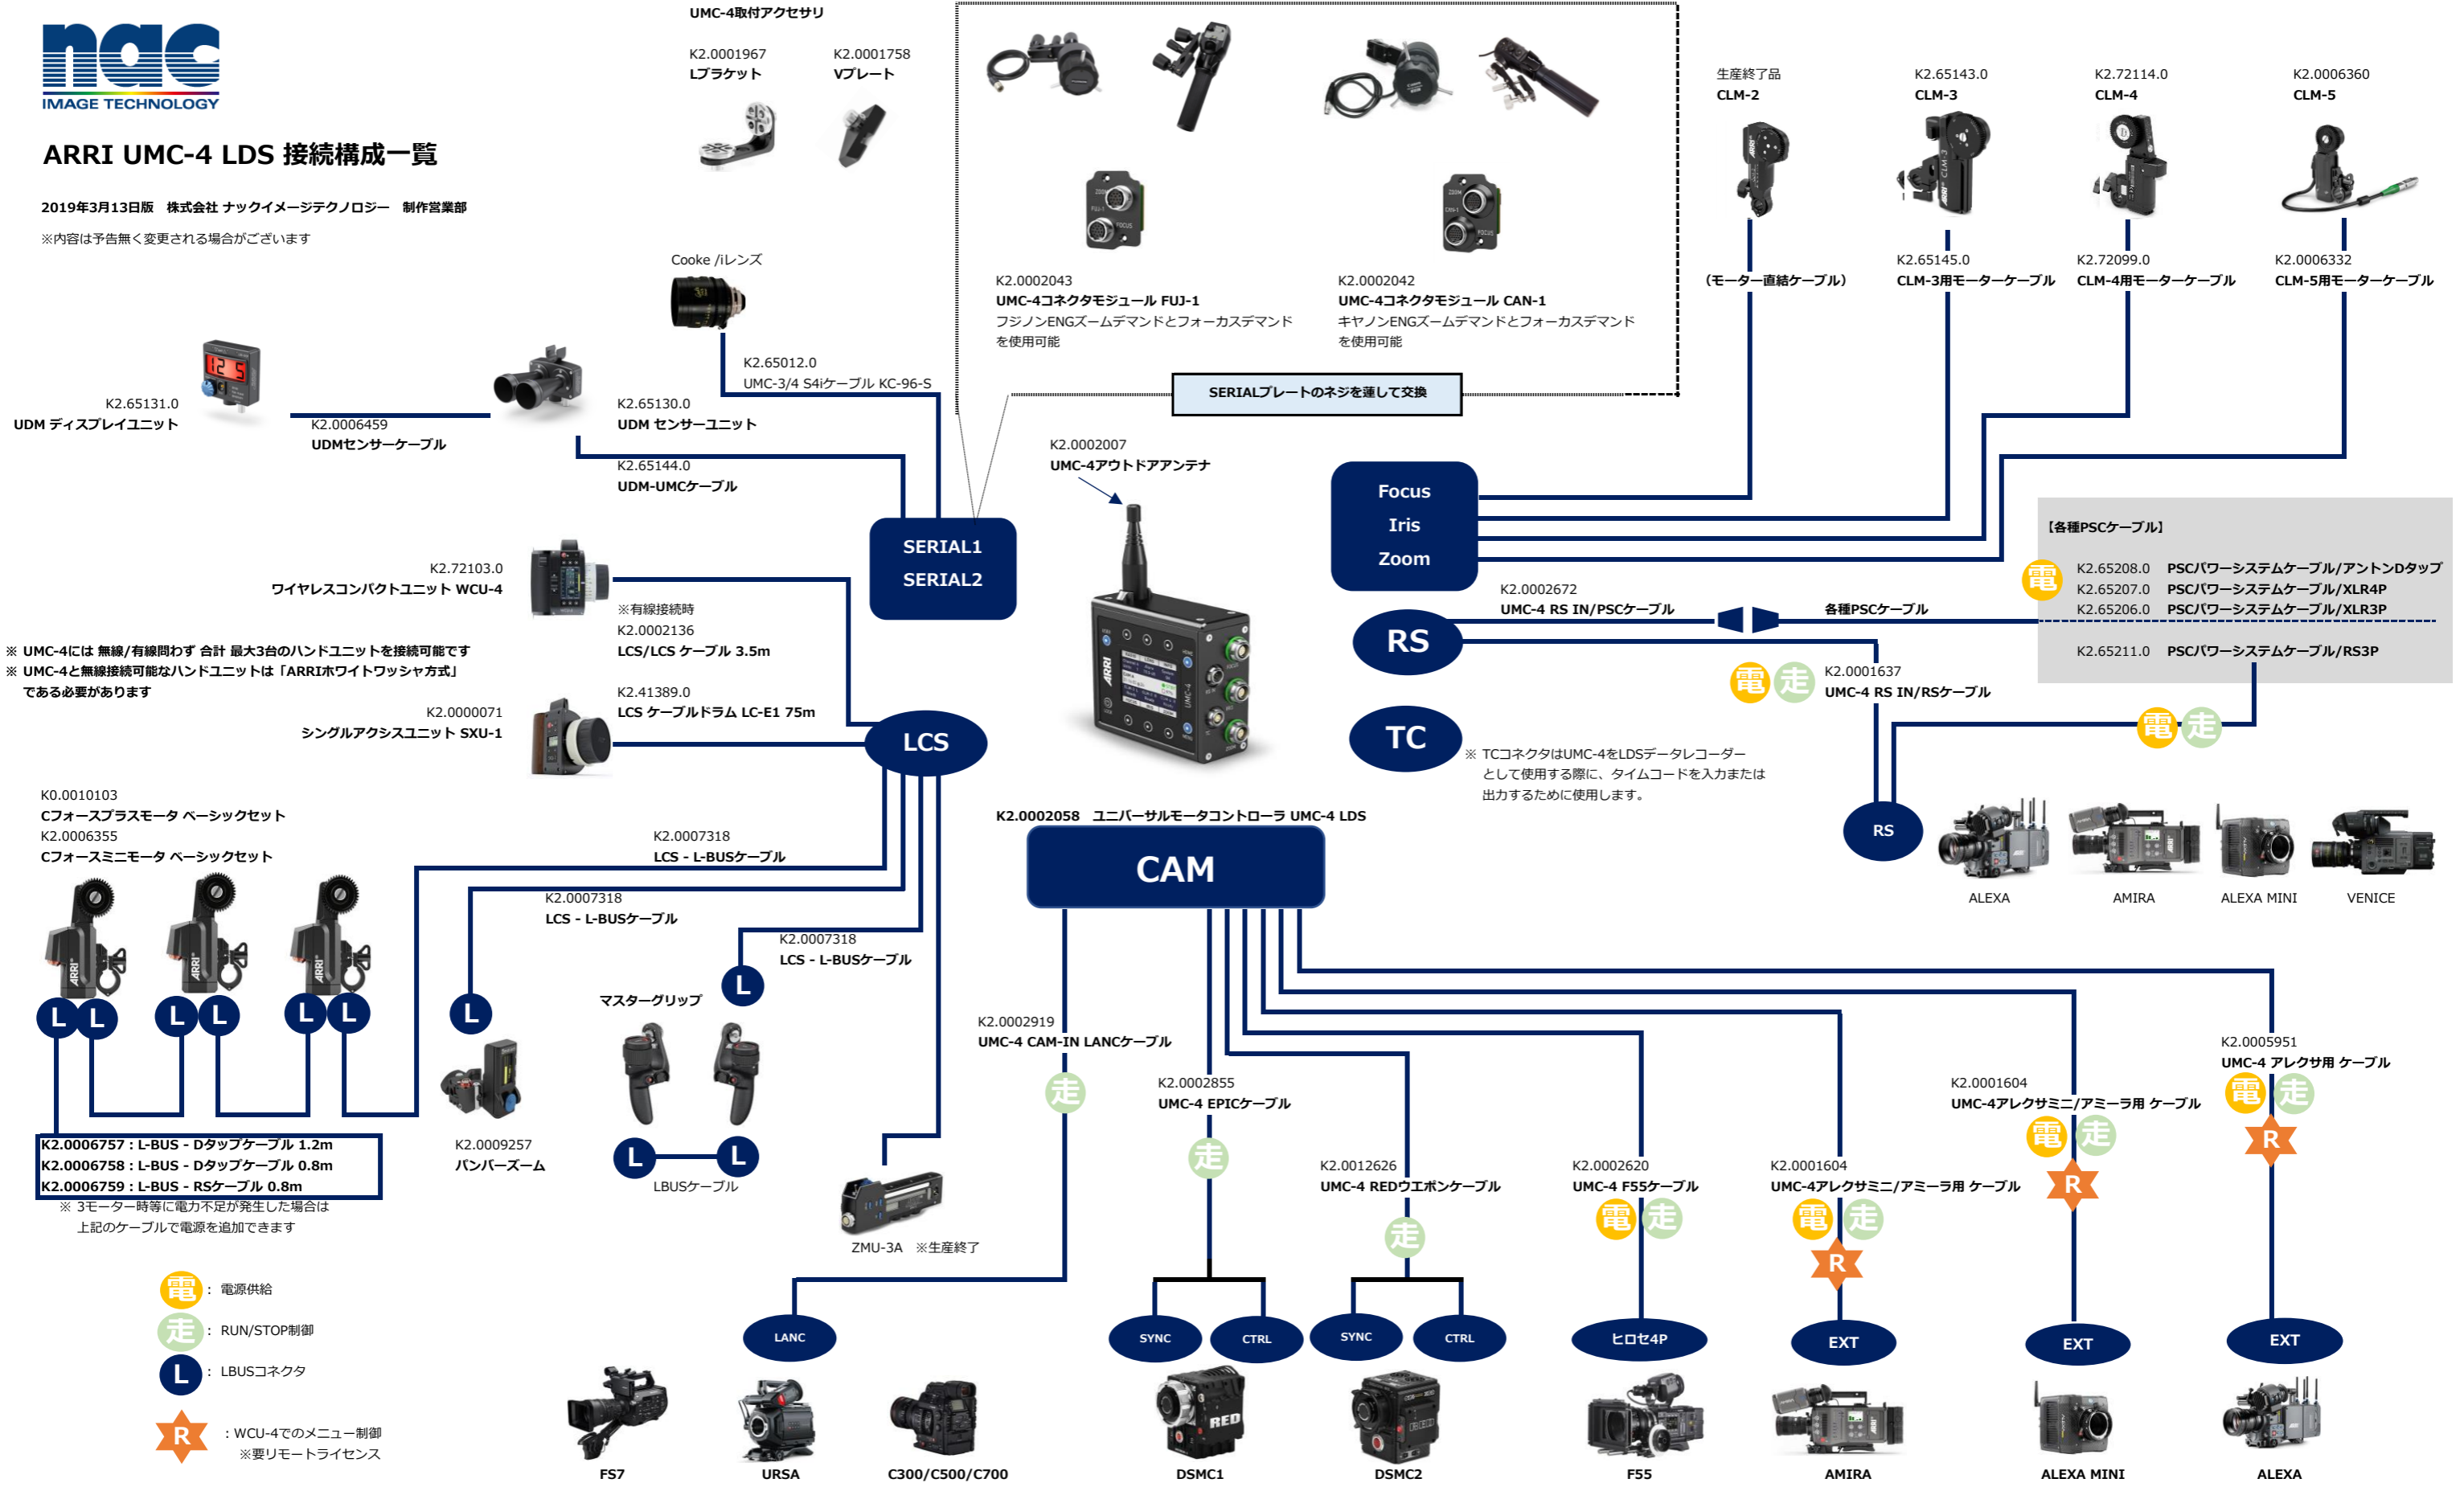

※ UMC-4には 無線/有線問わず 合計 最大3台のハンドユニットを接続可能です
 ※ UMC-4と無線接続可能なハンドユニットは「ARRIホワイトワッシャ方式」である必要があります

K0.0010103
Cフォースプラスモータ ベーシックセット
 K2.0006355
Cフォースミニモータ ベーシックセット

K2.0006757 : L-BUS - Dタップケーブル 1.2m
 K2.0006758 : L-BUS - Dタップケーブル 0.8m
 K2.0006759 : L-BUS - RSケーブル 0.8m
 ※ 3モーター時等に電力不足が発生した場合は
 上記のケーブルで電源を追加できます

- 電 : 電源供給
- 走 : RUN/STOP制御
- L : L-BUSコネクタ
- ★ R : WCU-4でのメニュー制御
※要リモートライセンス